

# Панель управления из нержавеющей стали LEDMARINE SPS2

# Паспорт изделия

Артикул:

LM-SPS2

**Важно: внимательно ознакомьтесь с документом перед установкой**

## Характеристики

Морская нержавеющая сталь марки 316L  
Наклейка на клавиши  
Напряжение DC 12V-24V

## Комплектация


Панель управления - 1 шт.  
Силиконовая прокладка - 1 шт.  
Саморезы M4 - 4 шт.  
Наклейка на клавиши - 1 шт.

## Установка

Вырежьте по пунктирной линии рисунок ниже и наметьте место, на которое вы хотите установить панель, в соответствии с рисунком. Свободная поверхность для установки панели управления должна быть не менее 63,5 мм (2,5 дюймов) глубиной.

Далее вырежьте рисунок по внутренней сплошной линии и наметьте место расположения самой панели выключателей. Наметьте расположение саморезов.

Если вы устанавливаете панель на металлическую поверхность, сначала просверлите отверстия для саморезов диаметром 3,4 мм. Если панель устанавливается на пластиковую или другую нетвердую поверхность, можно закрепить ее саморезами без предварительного сверления отверстий. Подключите питание в соответствии со схемой выше. Используйте предохранитель, подходящий для нагрузки в цепи, чтобы избежать выхода из строя панели управления. В соответствии с вашими потребностями, используйте наклейки, прилагаемые в комплекте.

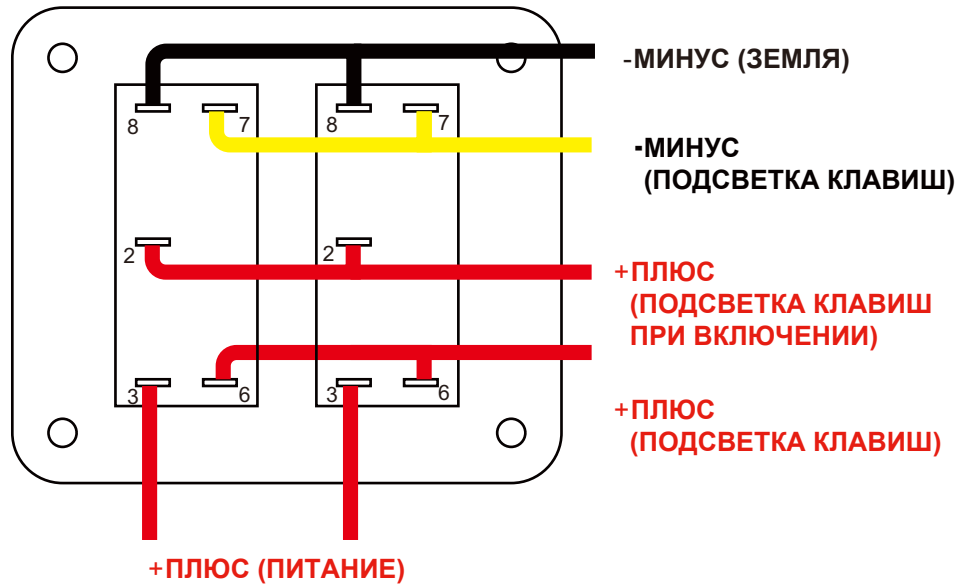

Отверстия для установки саморезов

Основа панели управления

