

Панель управления из нержавеющей стали LEDMARINE SPS3

Паспорт изделия

Артикул:

LM-SPS3

Важно: внимательно ознакомьтесь с документом перед установкой

Характеристики

Морская нержавеющая сталь марки 316L
Наклейка на клавиши
Напряжение DC 12V-24V

Комплектация


Панель управления - 1 шт.
Силиконовая прокладка - 1 шт.
Саморезы M4 - 4 шт.
Наклейка на клавиши - 1 шт.

Установка

Вырежьте по пунктирной линии рисунок ниже и наметьте место, на которое вы хотите установить панель, в соответствии с рисунком. Свободная поверхность для установки панели управления должна быть не менее 63,5 мм (2,5 дюймов) глубиной.

Далее вырежьте рисунок по внутренней сплошной линии и наметьте место расположения самой панели выключателей. Наметьте расположение саморезов.

Если вы устанавливаете панель на металлическую поверхность, сначала просверлите отверстия для саморезов диаметром 3,4 мм. Если панель устанавливается на пластиковую или другую нетвердую поверхность, можно закрепить ее саморезами без предварительного сверления отверстий. Подключите питание в соответствии со схемой выше. Используйте предохранитель, подходящий для нагрузки в цепи, чтобы избежать выхода из строя панели управления. В соответствии с вашими потребностями, используйте наклейки, прилагаемые в комплекте.

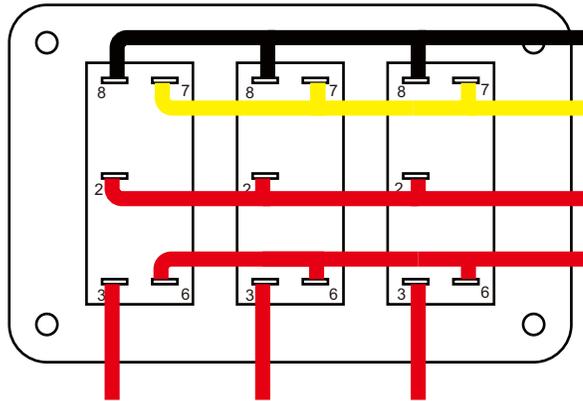

-МИНУС (ЗЕМЛЯ)

-МИНУС
(ПОДСВЕТКА КЛАВИШ)

+ПЛЮС (ПОДСВЕТКА
КЛАВИШ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ)

+ПЛЮС
(ПОДСВЕТКА КЛАВИШ)

+ПЛЮС (ПИТАНИЕ)

Отверстия для установки саморезов

Основа панели управления

